



ООО "Галлон" Новосибирский арматурный завод



Россия, 630115 г. Новосибирск,  
ул. Крестов 74Д, тел/факс: (383)335-10-00  
www.gallon.ru

# КРАН ШАРОВОЙ DN-15 СТАНДАРТ 221 ВхН


ПАСПОРТ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Кран шаровой муфтовый полнопроходной латуновой предназначен для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Показатель	
Давление условное PN, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	1.6 (16)	
Температура рабочей среды t, °C	От -20 до +150	
Рабочая среда	Вода, пар, сжимающийся газ	
Класс герметичности по ГОСТ 9544	A	
Масса, кг	0.171	
Материал основных деталей	Корпус	ЛЦ40Сд ГОСТ Р 17711
	Гайка	
	Залотник	
	Шток	
	Ручка	АК7 ГОСТ 1583-03
	Уплотнение	фторопласт-4 ГОСТ 10007

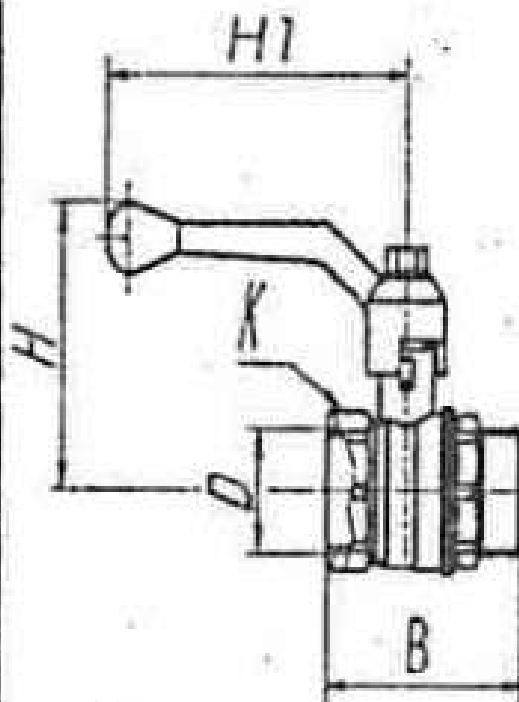

D	K, мм	H, мм	H1, мм	B, мм
1/2"	25	49	85	57